

MADERA 100x80

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

ASSEMBLY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



PL Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z jego elementów!

DE Alle Bauteile müssen vor der Montage überprüft werden. Das Produkt darf nicht montiert werden, wenn festgestellt wird, dass einer seiner Bauteile beschädigt ist.



EN All elements should be checked before assembly. Do not assemble the product in case any of its elements has been found damaged.

NL Controleer alle elementen voor montage. Installeer het product niet als één van zijn onderdelen beschadigd is!

HU Összeszerelés előtt ellenőrizze a termék összes elemét. Ne szerelje össze a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült!


LT Prieš montavimą patikrinkite visus elementus. Produkto negalima montuoti, jei kuris nors elementas sugadintas!

KERRA®

- PL** Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu. Aktualna wersja instrukcji jest dostępna na stronie internetowej www.kerra.eu.
- UWAGA:** Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
- DE** Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch. Die in dieser Anleitung befindlichen Schemata und Zeichnungen sind vereinfacht und enthalten nur die Angaben, die für eine ordnungsgemäße Montage des Produkts erforderlich sind. Die aktuelle Version der Anleitung ist auf unserer Website: www.kerra.eu/?lang=de verfügbar.
- ACHTUNG:** Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen kann die Grundlage für die Ablehnung der Reklamation sein.
- EN** Thank you for purchasing our product. Before you start the assembly, please make familiar with these instructions. Diagrams and figures in these instructions are simplified and contain only the details that are necessary for correct assembly of the product. Current version of the instructions is available at the web page www.kerra.eu/?lang=en.
- ATTENTION:** Failing to follow recommendations included in these instructions may be the basis for rejecting a possible claim.
- NL** Bedankt voor het kopen van ons product. Lees deze instructie aandachtig voordat u begint met montage. De diagrammen en tekeningen in de handleiding zijn vereenvoudigd en bevatten alleen de details die voor de juiste montage van het product nodig zijn. De huidige versie van de handleiding is beschikbaar op de website www.kerra.eu/?lang=en.
- OPMERKING:** Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan de basis zijn voor het afwijzen van uw klacht.
- HU** Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A beszerelés megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót. Az útmutatóban található sémák és ábrák leegyszerűsített ábrák és csak a termék megfelelő beszereléséhez nélkülözhetetlen részleteket tartalmazza. Az útmutató aktuális verziója a www.kerra.eu/?lang=en weboldalon érhető el.
- FIGYELEM:** A jelen útmutatóban foglalt javaslatok megszegése a garanciális követelmények elutasítását eredményezheti.
- LT** Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Prieš pradėdami montavimą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Instrukcijoje pateiktos schemos ir brėžiniai yra supaprastinti ir juose yra tik informacija, reikalinga teisingam produkto montavimui. Naujausią instrukcijos versiją rasite interneto svetainėje: www.kerra.eu/?lang=en.
- DĖMESIO:** Bet kokie skundai gali būti atmesti, jei nesilaikoma šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

MIEJSCE MONTAŻU / MONTAGESTELLE / PLACE OF ASSEMBLY / MONTAGEPLAATS / A BESZERELÉS HELYE / MONTAVIMO VIETA

Rys. 1 / Abb. 1 / Fig. 1 / Fig. 1 / 1. ábra / 1 pav.

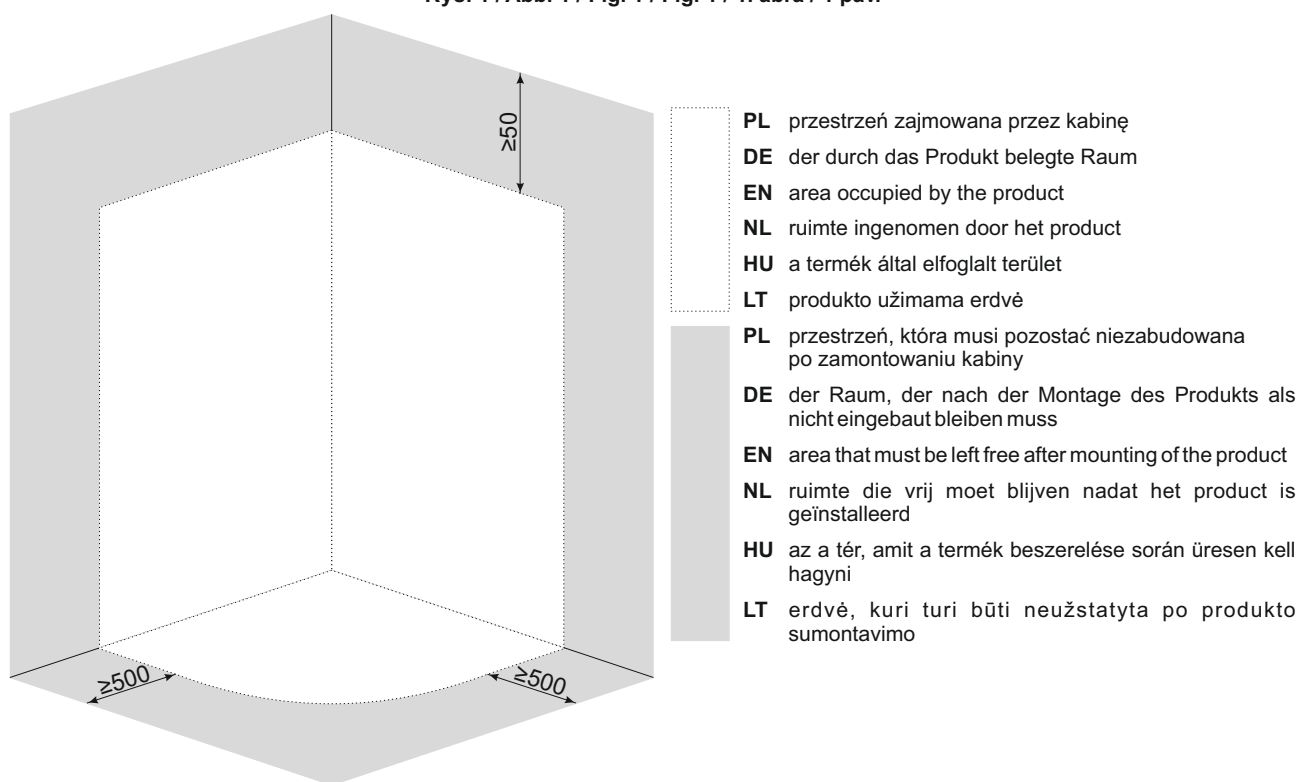

UWAGI PRZED MONTAŻEM

PL

1. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany produkt, musi być wyposażone w sprawny i wydajny system wentylacji oraz ogrzewania. Produkt nie może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 5°C ze względu na ryzyko uszkodzeń spowodowanych przemarzaniem. Niewystarczająca wentylacja może prowadzić do nadmiernej kondensacji pary wodnej, przyspieszonego zużycia uszczelek oraz korozji elementów metalowych.
2. Miejsce montażu kabiny powinno mieć równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia, równe pionowe ściany. Kabina nie jest przeznaczona do zabudowy lub umieszczania we wnękach.
3. Po montażu kabiny należy pozostawić wokół niej wolną przestrzeń zgodnie z rys. 1 - jest to konieczne dla prawidłowej obsługi oraz serwisowania kabiny.
4. Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyby nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi - do nabijania profili i uszczelek należy użyć młotka gumowego. Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty!
5. Nie należy używać silikonu octowego (kwaśnego) do montażu i uszczelniania produktu. Kwas wytrącający się z czasem z silikonu może uszkodzić powłokę profili lub powodować ich korozję.
6. Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z jej elementów!
7. Produkt może być zamontowany jako lewy lub prawy. W dalszej części instrukcji przedstawiona jest lewa opcja montażu.

HINWEISE VOR DER MONTAGE

DE

1. Der Raum, in dem das Produkt installiert wird, muss über ein funktionierendes und leistungsfähiges Lüftungs- und Heizsystem verfügen. Das Produkt darf nicht in Räumen montiert werden, in denen die Lufttemperatur unter 5 °C fallen kann, da Frostschäden auftreten können. Unzureichende Belüftung kann zu übermäßiger Kondensation, vorzeitiger Alterung der Dichtungen und Korrosion metallischer Elemente führen.
2. Die Montagestelle für das Produkt sollte einen ebenen horizontalen Fußboden auf gleicher Höhe wie der Rest des Raumes sowie ebene vertikale Wände haben. Das Produkt ist für den Einbau oder zum Unterbringen in Nischen nicht vorgesehen.
3. Nach erfolgter Montage das Produkt lassen Sie einen freien Raum um die Tür herum, wie in Abb. 1 dargestellt - dies ist notwendig, damit das Produkt ordnungsgemäß bedient und gewartet werden kann.
4. Die Glasteile des Produkts sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Beim Auspacken, Handhaben und Montieren der Glasteile ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Glasscheiben dürfen direkt auf den Boden nicht gestellt oder an die Wände nicht gelehnt werden. Sie dürfen nicht geschlagen oder mit harten Werkzeugen nicht gehebelt werden. Eine beschädigte Glasscheibe bricht in kleine Stücke! Beim Beschlagen der Glasscheiben, Profile und Dichtungen verwenden Sie einen Gummihammer.
5. Verwenden Sie kein essigsäures (saures) Silikon, um das Produkt zu montieren und abzudichten. Säure, die sich mit der Zeit aus dem Silikon abscheidet, kann die Beschichtung der Profile beschädigen oder Korrosion verursachen.
6. Alle Bauteile müssen vor der Montage überprüft werden. Das Produkt darf nicht montiert werden, wenn festgestellt wird, dass einer seiner Bauteile beschädigt ist.
7. Das Produkt kann entweder als linksseitig oder rechtsseitig montiert werden. Im folgenden Abschnitt der Anleitung ist die linksseitige Montagevariante dargestellt.

NOTES BEFORE ASSEMBLY

EN

1. The room where the product will be installed must be equipped with an efficient ventilation and heating system. The product must not be installed in rooms where the air temperature may drop below 5 °C due to the risk of frost damage. Insufficient ventilation may lead to excessive condensation, accelerated wear of seals and corrosion of metal components.
2. The place where the product is to be assembled should have level floor with the same elevation as the other parts of the compartment and vertical even walls. The product is not intended for mounting in wall recesses.
3. For assembly of the product, empty space should be left around it, according to the fig. 1 - it is necessary for the proper operation and maintenance of the product.
4. Glass elements of the product are made from safety glass. The imperative is to exercise extreme caution during unpacking, handling and assembly of the parts made of glass. Glass panes should not be placed directly on the floor or put against walls. They must not be hit or levered by means of hard tools. Use rubber hammer to put glass panes, sections and seals in place. Damaged glass pane will break down to small fragments.
5. Do not use acetic acid (acidic) silicone to assemble and seal the product. Acid that precipitates from the silicone over time may damage the coating of the profiles or cause corrosion.
6. All elements should be checked before assembly. Do not assemble the product in case any of its elements has been found damaged.
7. The product can be mounted as a left-hand or right-hand execution. In the further part of the instructions the left-hand assembly option is presented.

OPMERKINGEN VOOR MONTAGE

NL

1. De ruimte waarin het product wordt geïnstalleerd, moet zijn uitgerust met een goed werkend ventilatie- en verwarmingssysteem. Het product mag niet worden geplaatst in ruimtes waar de temperatuur onder 5 °C kan dalen vanwege het risico op vorstschade. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot overmatige condensvorming, versnelde slijtage van afdichtingen en corrosie van metalen onderdelen.
2. De plaats waar het product wordt geïnstalleerd, moet een gelijkmatige horizontale vloer hebben op hetzelfde niveau als de rest van de ruimte en gelijke verticale wanden. Het product is niet bedoeld voor het inbouwen of plaatsen in de nissen.
3. Laat na het product montage een ruimte vrij om hen heen, zoals getoond in Fig. 1. Dit is nodig voor de juiste werking en onderhoud van het product.
4. Glaselementen van het product zijn gemaakt van veiligheidsglas. Het is noodzakelijk om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen bij het uitpakken, verplaatsen en monteren van glazen onderdelen. De glazen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst of tegen de muren leunen. Sla ze niet of hef ze niet met harde hulpmiddelen. Beschadigd glas zal breken in kleine fragmenten! Gebruik een rubberen hamer om beglazing, profielen en pakkingen te plaatsen.

5. Gebruik geen azijnzuur (zuur) siliconen om het product te monteren en af te dichten. Zuur dat na verloop van tijd uit het siliconen neerslaat, kan de coating van de profielen beschadigen of corrosie veroorzaken.
6. Controleer alle elementen voor montage. Installeer het product niet als één van zijn onderdelen beschadigd is!
7. Het product kan als links of rechts worden gemonteerd. In het verdere deel van de handleiding wordt de linkermogelijkheid voor montage gepresenteerd.

HU

BESZERELÉS ELŐTTI FIGYELMEZTETÉSEK


1. A helyiség, ahol a terméket telepítik, megfelelő szellőztető és fűtési rendszerrel kell rendelkezzen. A terméket nem szabad olyan helyiségben felszerelni, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökkenhet, mert fagyási károk keletkezhetnek. Elégtelen szellőzés túlzott páralecsapódást, a tömítések gyorsabb elhasználódását és a fém elemek korrózióját okozhatja.
2. A beszerelés helyének a helyiség többi részével azonos magasságú, egyenletes aljzattal és egyenes függőleges falakkal kell rendelkeznie. A termék nem alkalmas meglévő fürdőszoba bútorokba történő beépítésre vagy kialakított sarkokba telepítésre.
3. Az ajtó beszerelése után hagyjon szabad helyet az ajtó körül az 1. ábra szerint - ez nélkülözhetetlen a termék megfelelő használatához és karbantartásához.
4. A termék üveg elemei biztonságos üvegből készültek. Különös óvatossággal kell eljárni az üvegelemek kicsomagolása, mozgatása és beszerelése során. Az üveget nem szabad közvetlenül az aljzatra helyezni és a falnak támasztani. Nem szabad kemény tárggyal megütni és kiemelni. A sérült üveg apró, veszélytelen darabokra hullik! Az üveg, a profilok és a tömítés beütésére gumikalapácsot használjon.
5. Ne használjon ecetsavas (savas) szilikont a termék összeszereléséhez és lezárásához. A szilikontól idővel kicsapódó sav károsíthatja a profilok bevonatát vagy korróziót okozhat.
6. Összeszerelés előtt ellenőrizze a termék összes elemét. Ne szerelje össze a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült!
7. A termék balos vagy jobbos verzióban is beszerelhető. Az útmutató további részében a balos beszerelés opció látható.

LT

PASTABOS PRIEŠ MONTAVIMĄ


1. Patalpa, kurioje bus montuojamas gaminys, turi būti aprūpinta veiksminga vėdinimo ir šildymo sistema. Gaminio negalima montuoti patalpose, kuriose oro temperatūra gali nukristi žemiau 5 °C dėl galimos žalos nuo užšalimo. Nepakankama ventiliacija gali sukelti perteklinį kondensatą, spartesnį tarpinių nusidėvėjimą ir metalinių elementų koroziją.
2. Produkto montavimo vieta privalo turėti lygų horizontalų pagrindą vienodame lygyje, kaip likusi patalpos dalis, lygias vertikalias sienas. Produktas nėra skirtas užstatymui ar talpinimui nišose.
3. Po produkto montavimo reikia palikti laisvą erdvę aplink jį pagal 1 pav. - tai būtina dėl teisingo produkto aptarnavimo ir priežiūros.
4. Stikliniai produkto elementai pagaminti iš saugaus stiklo. Būtina būti atsargiems juos išpakuojant, pernešant ir montuojant stiklines dalis. Stiklą nestatyti tiesiogiai ant pagrindo ir neremti jį į sienas. Nereikia jų daužyti ar atlenkti kietais įrankiais - profilių ir tarpiklių kalimui naudoti guminį plaktuką. Pažeistas stiklas subyrės į mažus fragmentus!
5. Gaminį surinkti ir sandarinti nenaudokite acto (rūgšties) silikono. Rūgštis, kuri laikui bėgant nusėda iš silikono, gali pažeisti profilių dangą arba sukelti koroziją.
6. Prieš montavimą patikrinkite visus elementus. Produkto negalima montuoti, jei kuris nors elementas sugadintas!
7. Produktas gali būti montuojamas kaip dešinysis arba kairysis. Tolimesnėje instrukcijos dalyje pristatytas kairiojo varianto montavimas.








POTRZEBNE NARZĘDZIA / BENÖTIGTE WERKZEUGE / TOOLS NEEDED / NODIGE COMPONENTEN / SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK / REIKALINGI ĮRANKIAI

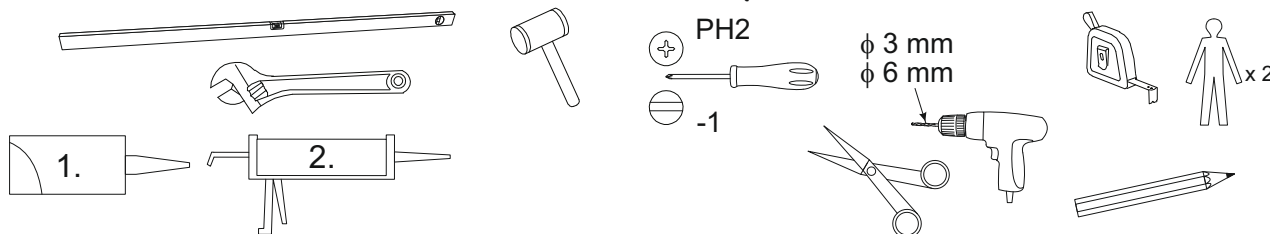

1. Smar silikonowy / Silikonfett / silicone grease / siliconenvet / Szilikonos kenőanyag / Silikoninis tepalas.
2. Silikon / Silikon / Silicone / silicone / Szilikon / Silikonas.



WYKAZ CZĘŚCI / LISTE DER TEILE / LIST OF PARTS / ONDERDELEN LIJST / ALKATRÉSZLISTA / DALIŲ SĄRAŠAS



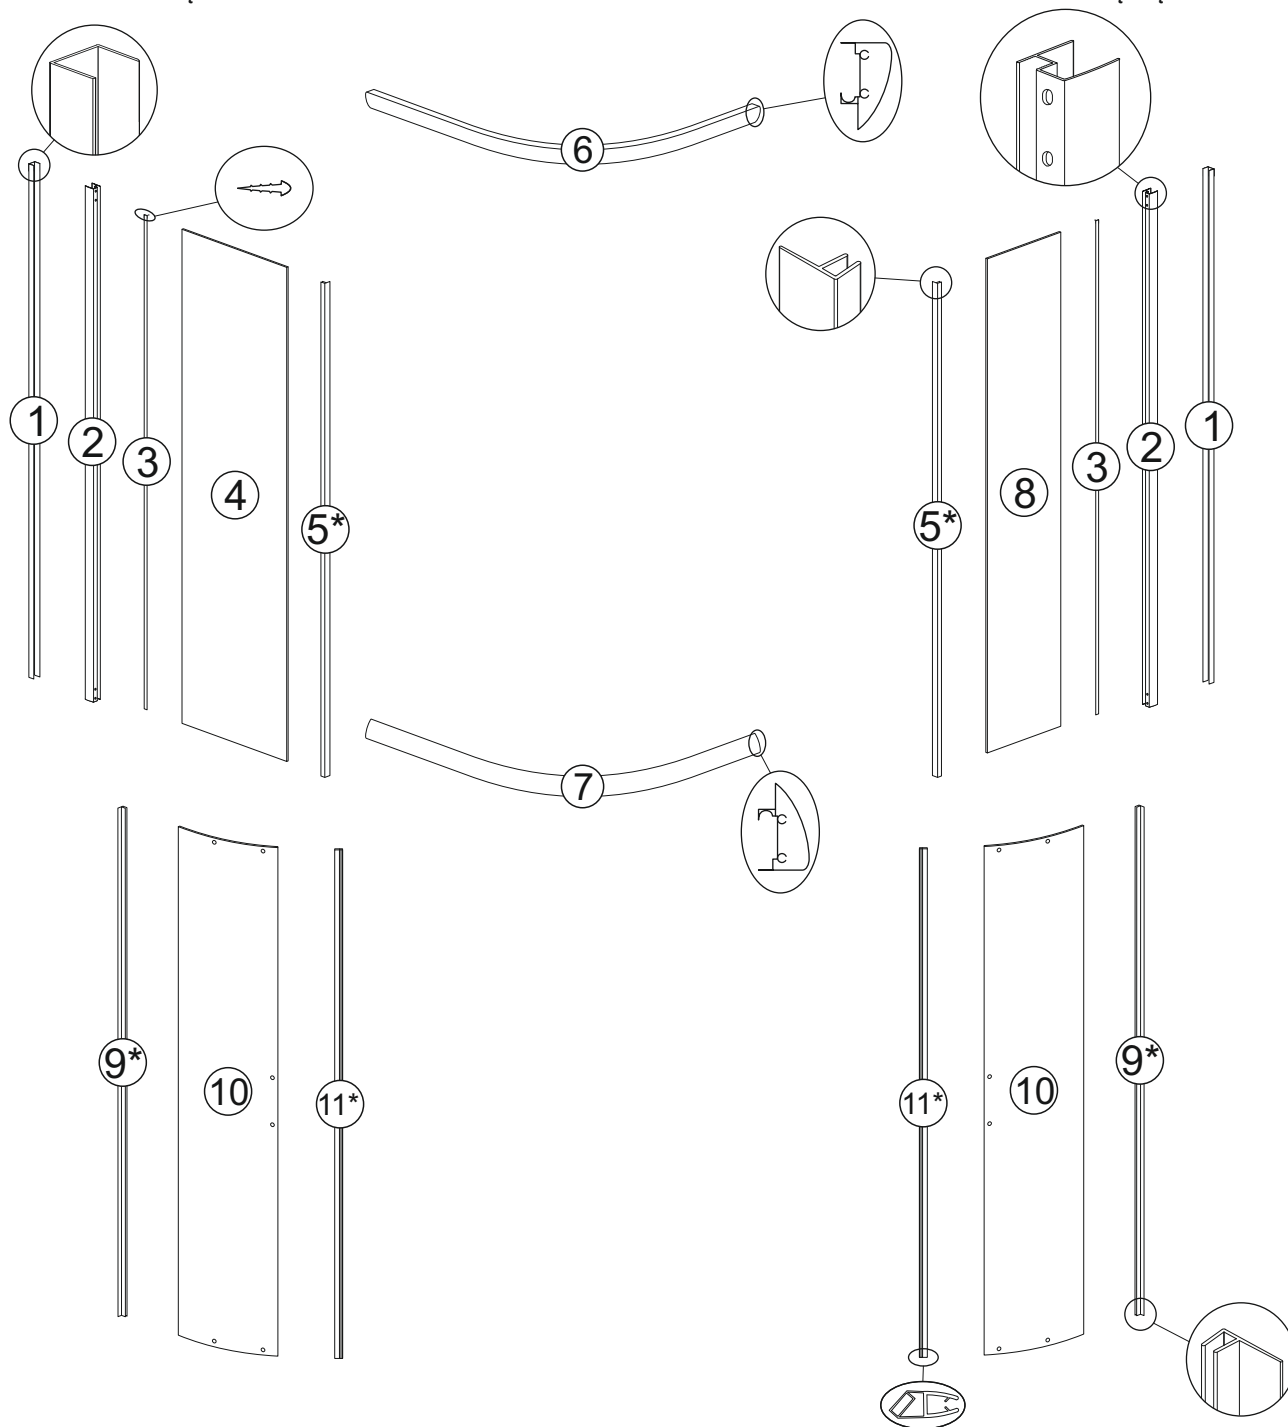





A x 14  $\phi 3,5 \times 30$	B x 6  $\phi 6 \times 30$	C x 16  $\phi 3,8 \times 10$	D x 4 	E x 4 	F x 8 
G x 4* 	H x 4* 	I x 2* 			

* - element eksploatacyjny / ein Verschleißteil / operational element / bediening-element / kopó elem / eksploatacinis elementas

MONTAŽ PRODUKTU / PRODUKTMONTAGE / PRODUCT ASSEMBLY / PRODUCTINSTALLATIE
/ TERMÉKEK ÖSSZESZERELÉSE / PRODUKTO MONTAVIMAS

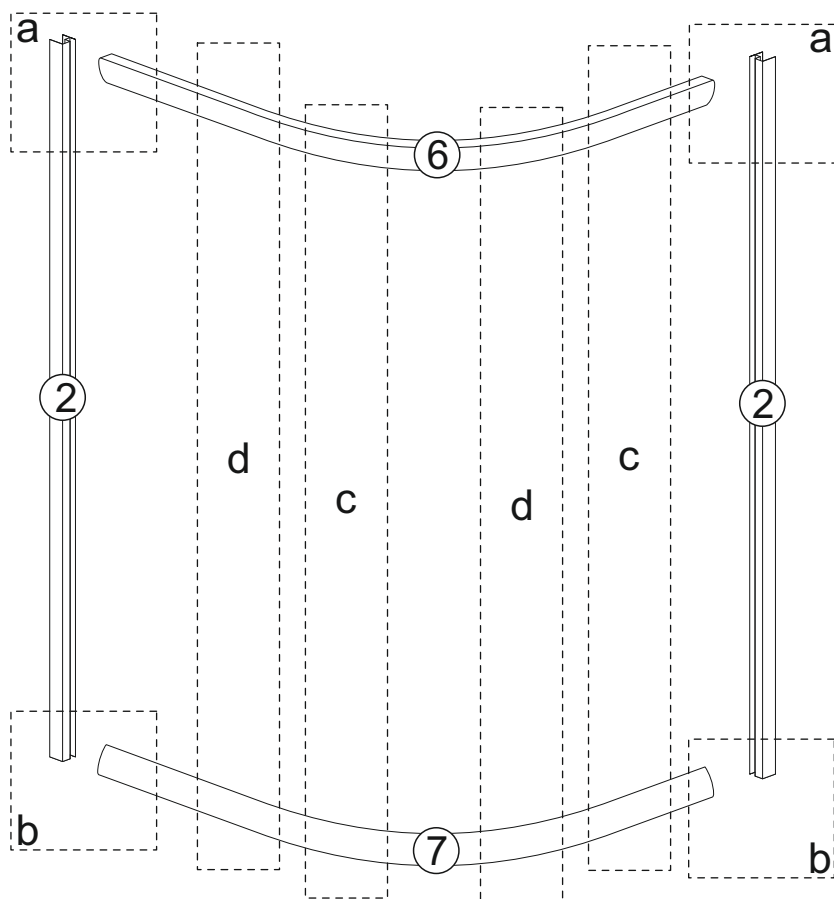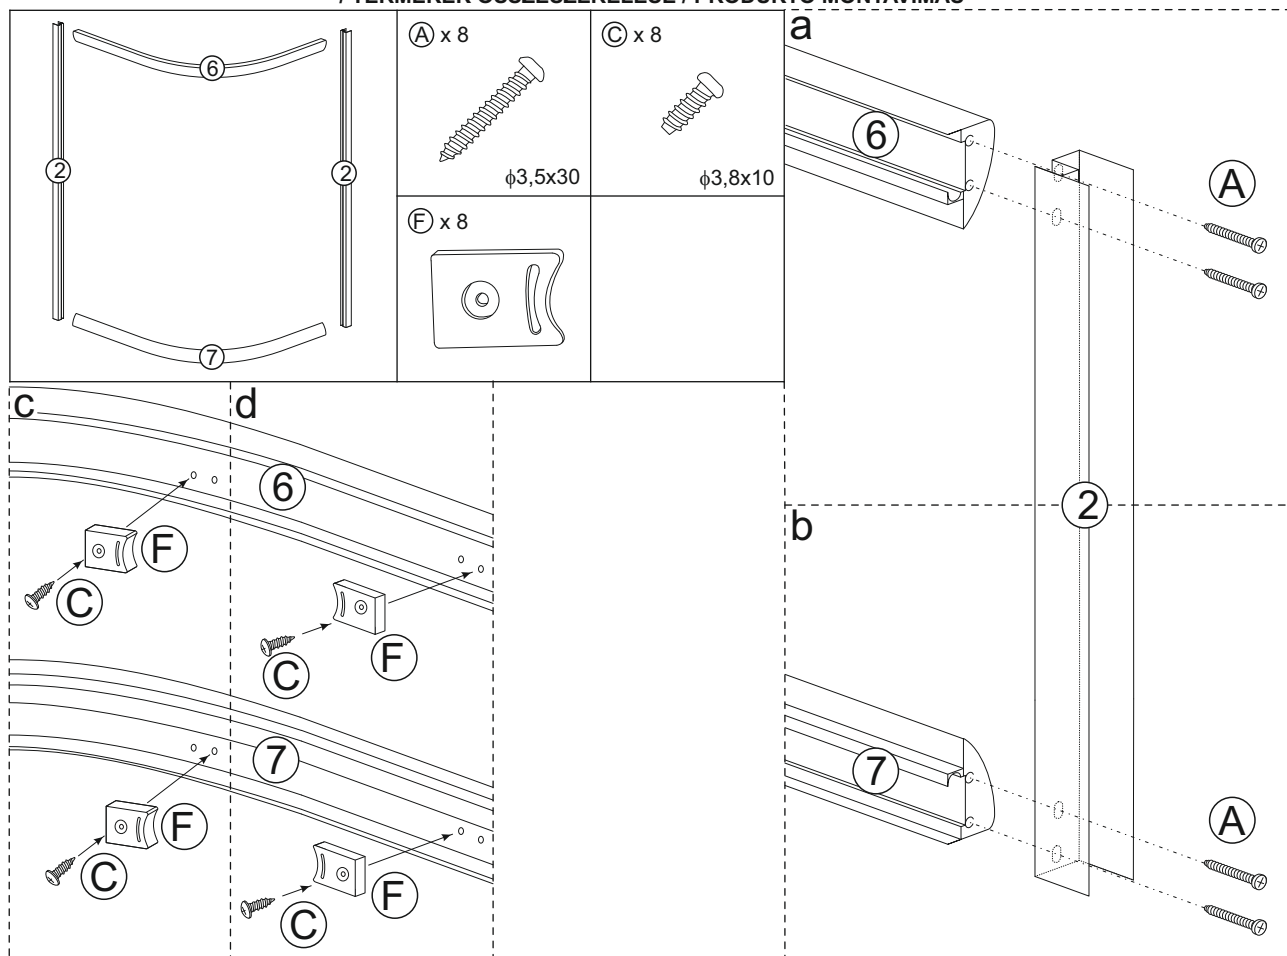

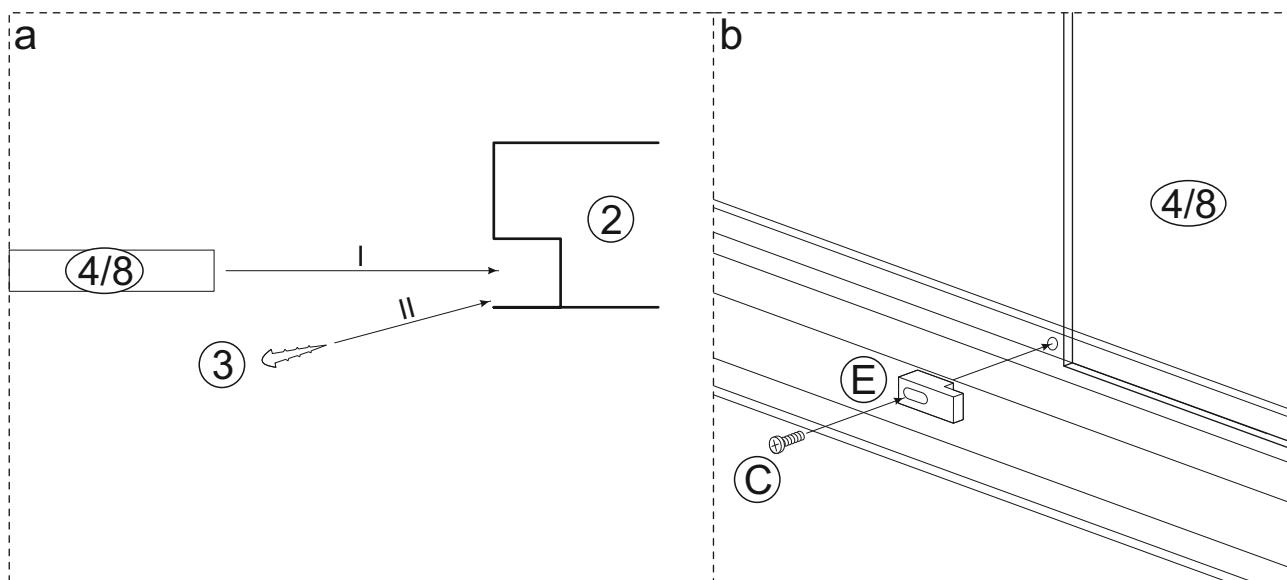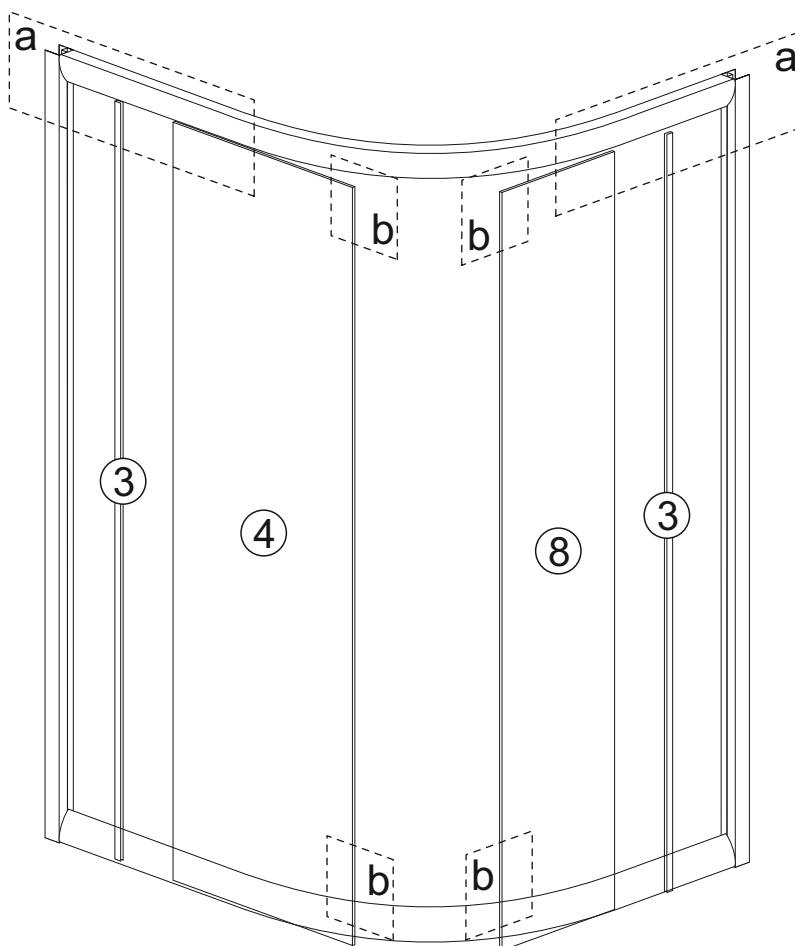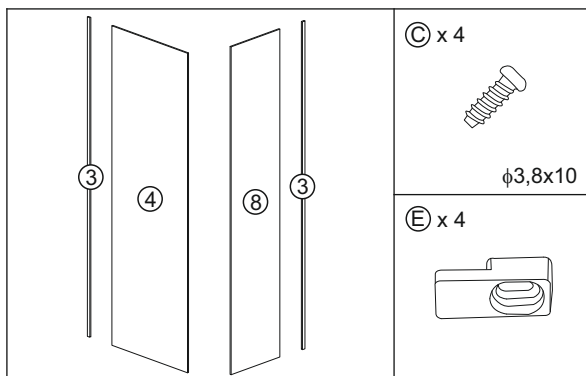

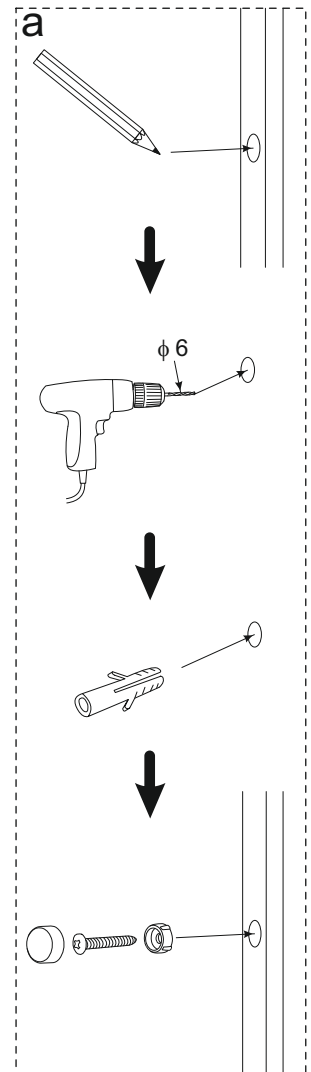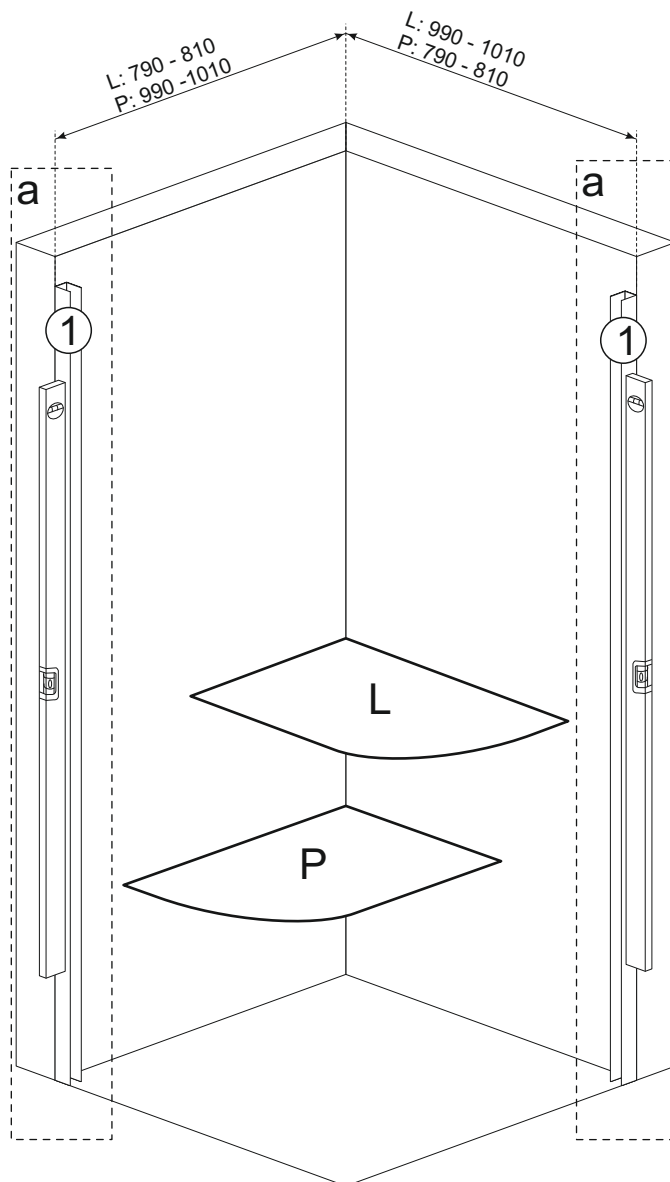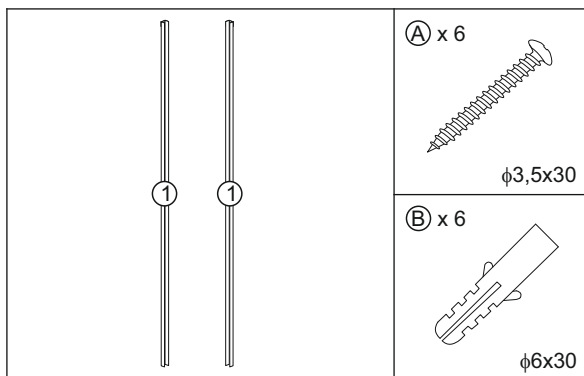

PL Dołączone kolki i wkręty są przeznaczone wyłącznie do montażu w betonie lub twardej cegle. W przypadku innych rodzajów ścian należy zastosować odpowiednie elementy mocujące dobrane przez instalatora.

DE Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind ausschließlich für die Montage in Beton oder Vollziegel geeignet. Bei anderen Wandtypen müssen geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, die vom Installateur ausgewählt werden.




EN The supplied plugs and screws are intended only for installation in concrete or solid brick. For other wall types, appropriate fixings must be selected by the installer.











NL De meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend geschikt voor montage in beton of massieve baksteen. Voor andere wandtypes moeten geschikte bevestigingsmaterialen worden gebruikt, geselecteerd door de installateur.

HU A mellékelt tiplik és csavarok kizárólag betonhoz vagy tömör téglához használhatók. Más falazatok esetén megfelelő rögzítőelemeket kell alkalmazni, amelyeket a szerelő választ ki.


LT Priedami kaiščiai ir varžtai skirti tik montuoti į betoną arba kietas plytas. Kitų tipų sienoms būtina naudoti tinkamus tvirtinimo elementus, kuriuos parenka montuotojas.

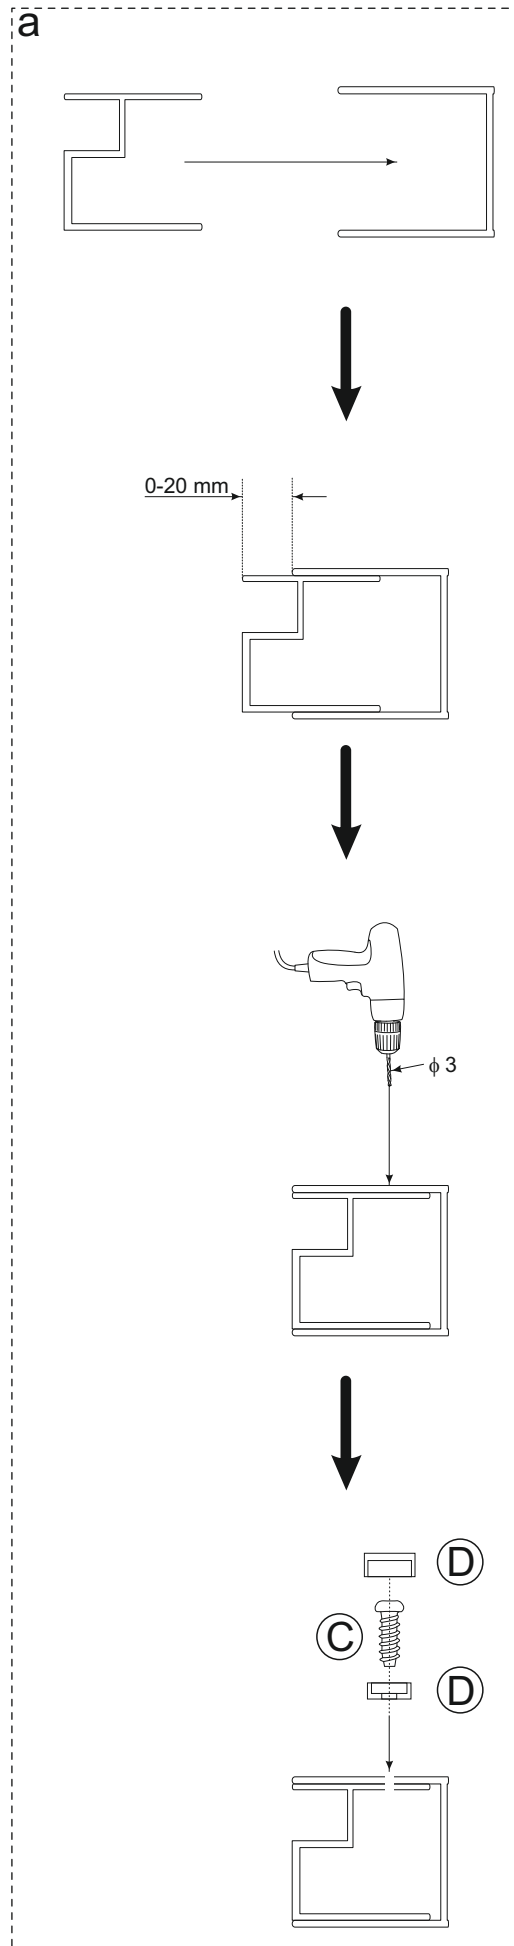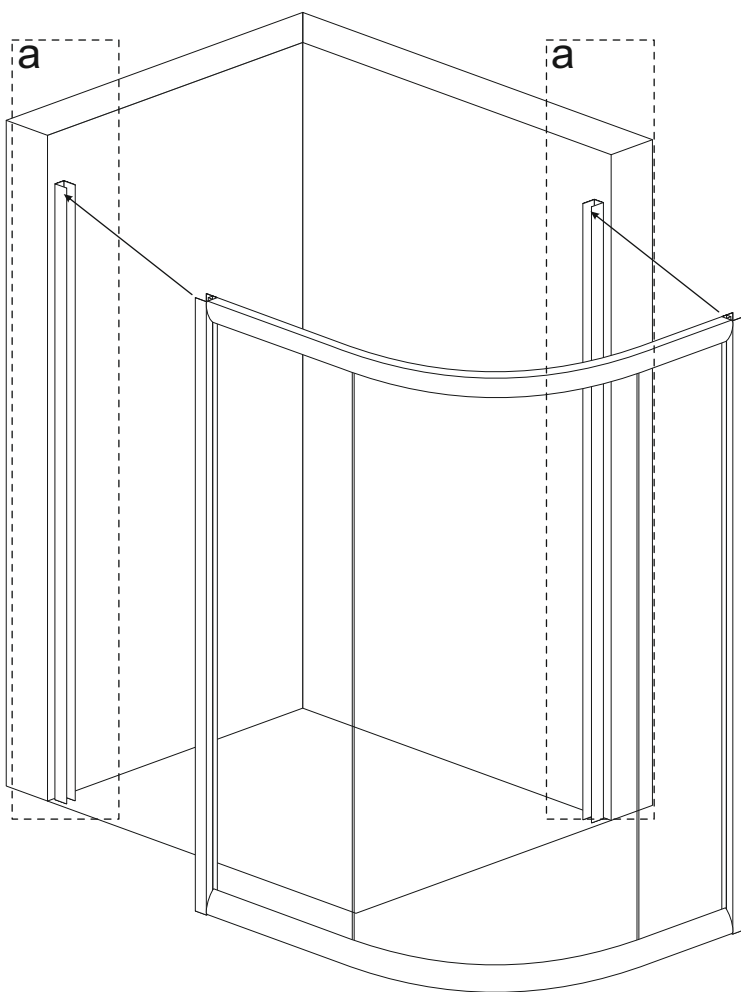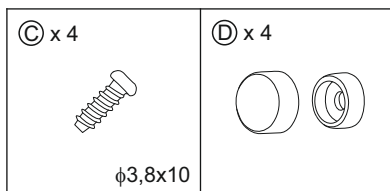

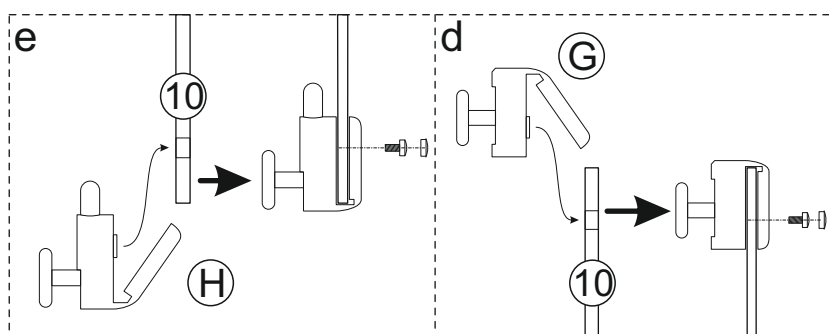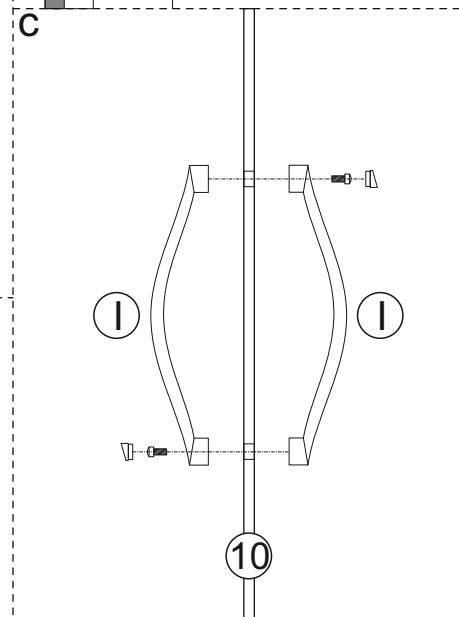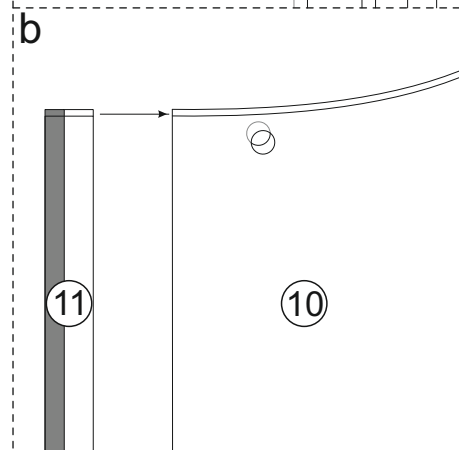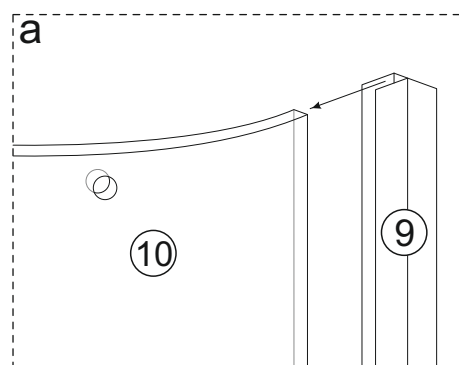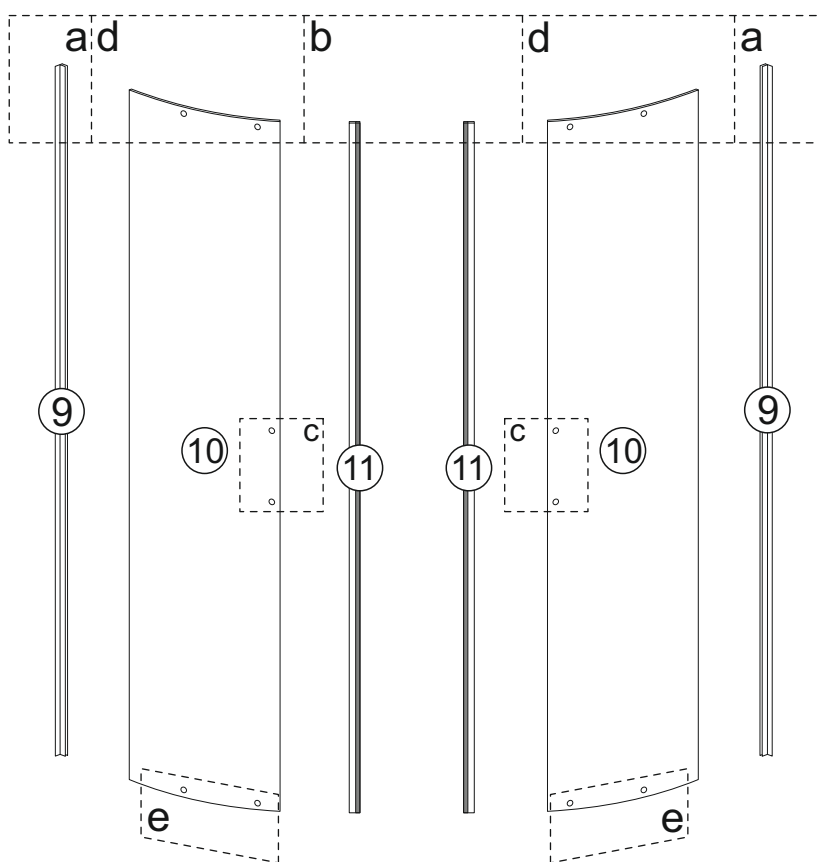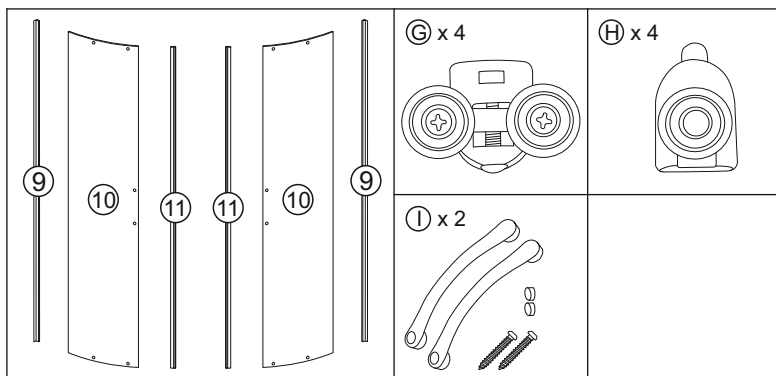

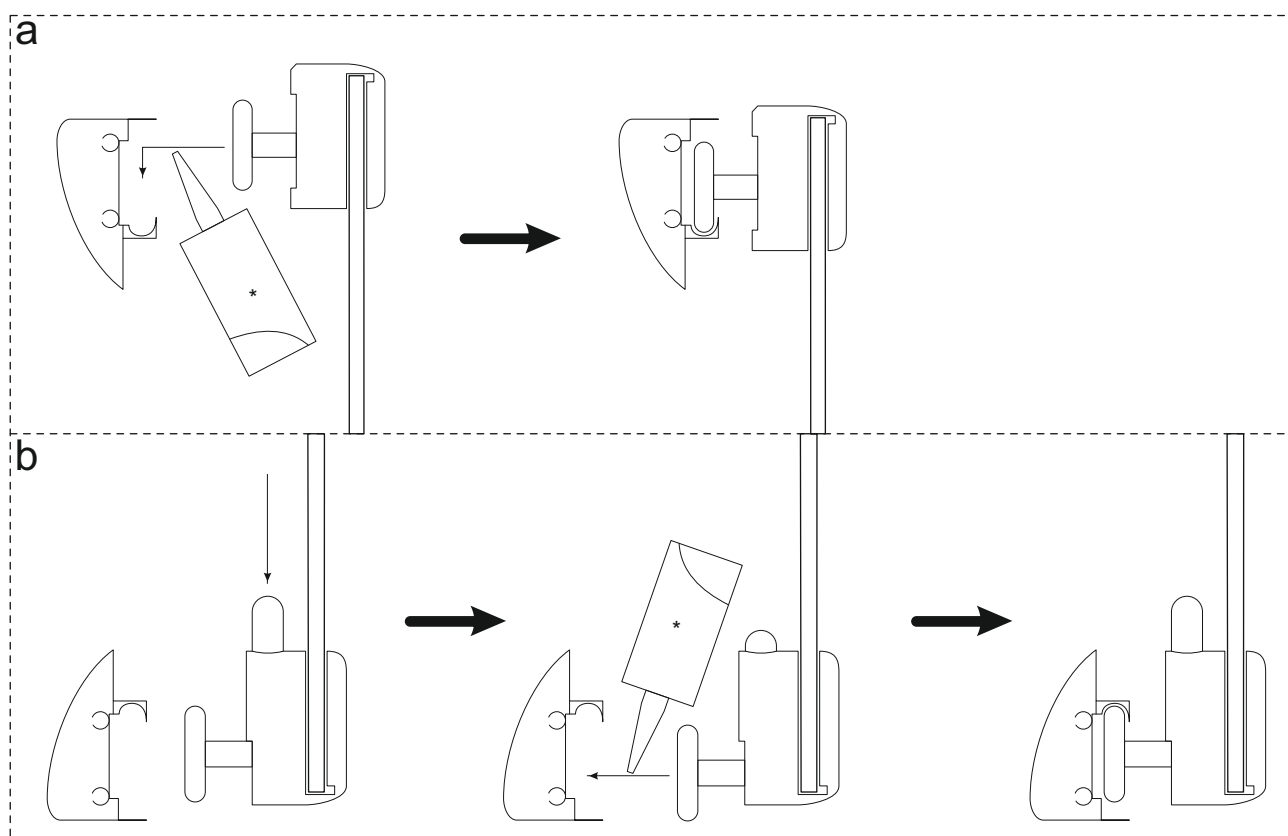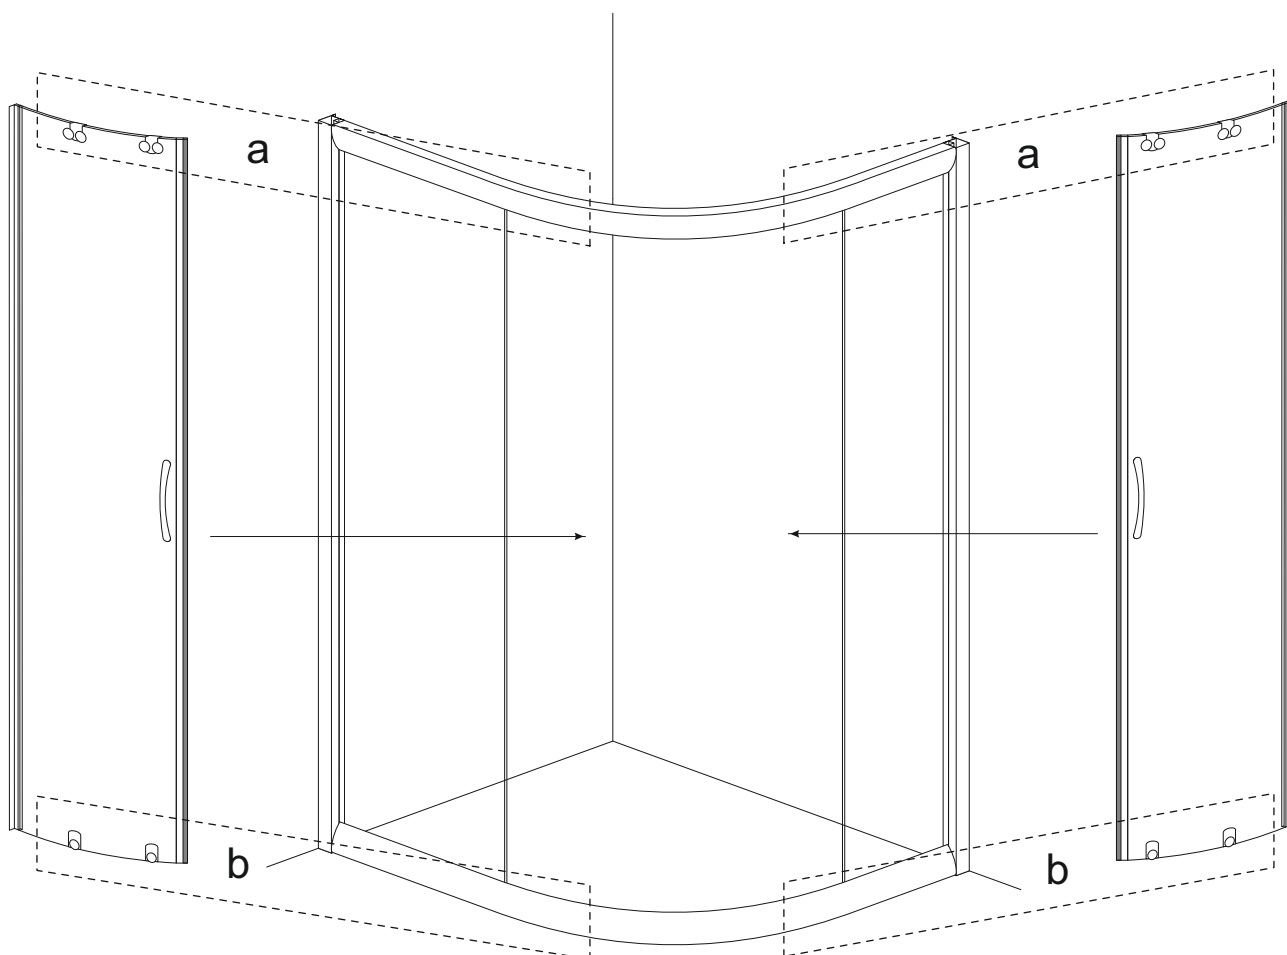

* - Smar silikonowy / Silikonfett / silicone grease / siliconenvet / Szilikonos kenőanyag / Silikoninis tepalas.

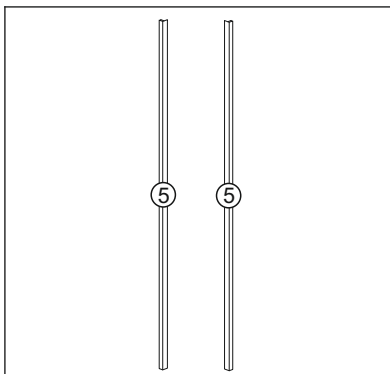

PL Regulację drzwi należy wykonać tak, aby zapewnić ich płynne przesuwanie oraz prawidłowe przyleganie uszczelek na całej długości.

DE Die Türjustierung muss so vorgenommen werden, dass ein leichtgängiges Gleiten und ein korrektes Anliegen der Dichtungen über die gesamte Länge gewährleistet ist.




EN The doors must be adjusted to ensure smooth sliding and proper contact of the seals along their entire length.




NL De deuren moeten worden afgesteld zodat ze soepel schuiven en de afdichtingen over de volledige lengte correct aansluiten.

HU Az ajtókat úgy kell beállítani, hogy azok könnyen csússzanak, és a tömítések teljes hosszban megfelelően illeszkedjenek.

LT Durys turi būti sureguliuotos taip, kad sklandžiai slinktų ir tarpinės per visą ilgį tinkamai priglustų.

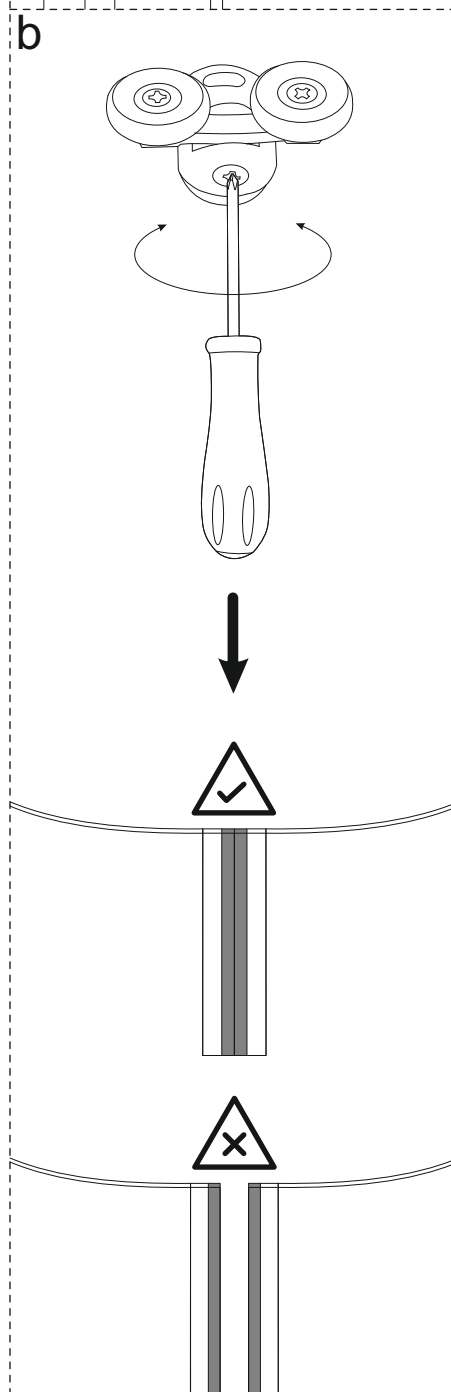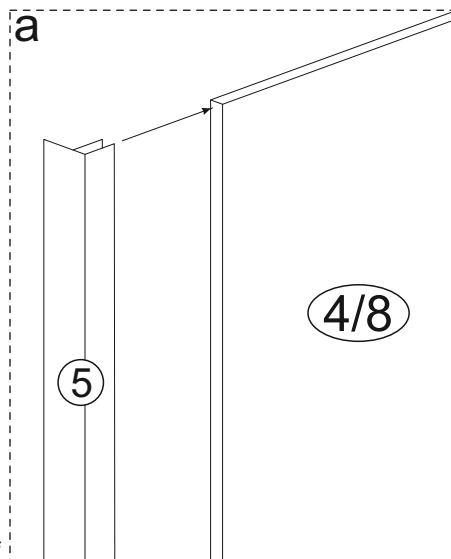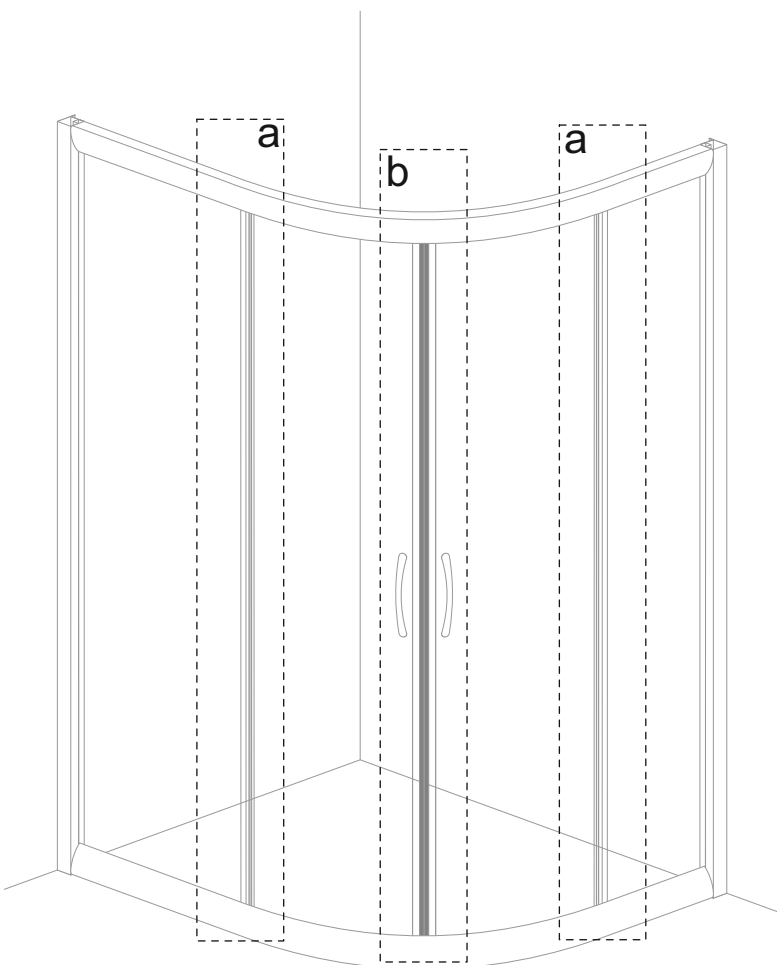

- PL** Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie uszczelniane powierzchnie! Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju! Po związaniu silikonu sprawdzić szczelność i usunąć ewentualne wycieki!
- DE** Vor dem Silikonisieren sind alle abzudichtenden Oberflächen zu reinigen! Es wird empfohlen, 24 Stunden nach dem Silikonisieren abzuwarten, bis der Klebstoff erstarrt ist! Nach Erstarrung des Silikons ist auf Dichtheit zu prüfen und eventuelle Undichtigkeiten zu beseitigen!
- EN** Clean all surfaces to be sealed before applying silicone! It is recommended to wait 24 hours before the adhesive sets. After silicone has bonded, check tightness and remove possible leakages!
- NL** Reinig alle te dichten oppervlakken voordat u silicone gebruikt! Wacht na het dichten 24 uur op verlijming! Controleer na het verharden van de silicone op lekken en verwijder eventuele lekkages!
- HU** Szilikonozás előtt tisztítsa meg az összes tömítendő felületet! Szilikonozás után várjon 24 órát a ragasztó megkötésére! A szilikon megkötése után ellenőrizze a tömítettséget és távolítsa el az esetleges szivárgásokat!
- LT** Prieš padengimą silikonu, nuvalyti visus sandarinamus paviršius! Padengus produktą silikonu, palaukti 24 valandas iki klijų sukibimo! Sukibus silikonui patikrinti sandarumą ir pašalinti visus galimus prabėgimus.

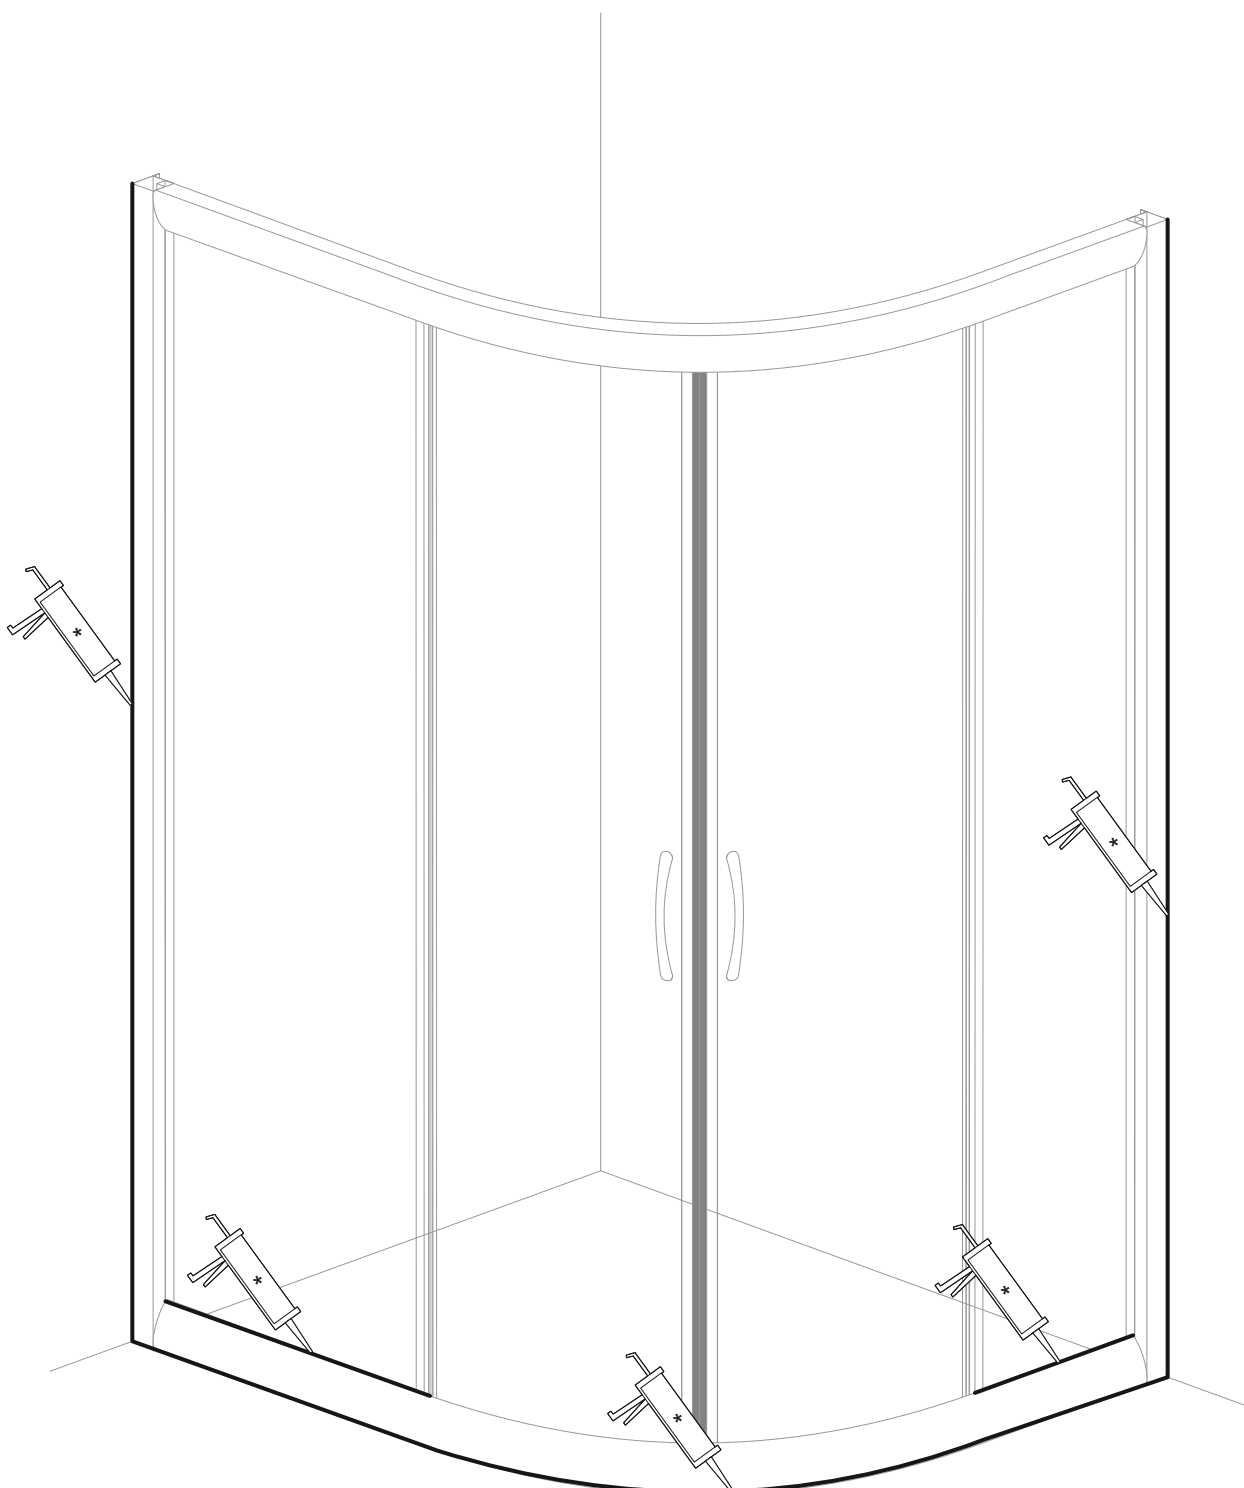

* - Silikon / Silikon / Silicone / silicone / Szilikon / Silikonas.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

1. Ze względów bezpieczeństwa w obrębie produktu nie można korzystać z urządzeń elektrycznych. Urządzenia takie powinny znajdować się poza zasięgiem osób korzystających z produktu.
2. Nie pozostawiać wewnątrz produktu przedmiotów metalowych — mogą one korodować i powodować trwałe zabrudzenia.
3. Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
4. Wszystkie naprawy oraz czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, niekomercyjnego.
6. Nie należy gwałtownie otwierać ani zamykać drzwi produktu. Nie należy opierać się o szyby ani inne elementy konstrukcyjne.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z produktu.
8. Nie należy dopuszczać produktu do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C, otwartym płomieniem ani żarzącymi się przedmiotami — może to prowadzić do pęknięcia elementów lub trwałych odbarwień.
9. Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu z lakierem do paznokci lub lakierem do włosów — powstałe zabrudzenia będą niemożliwe do usunięcia.
10. Produkt może być użytkowany wyłącznie po prawidłowym zamocowaniu do ściany. Do produktu dołączone są kołki i wkręty przeznaczone wyłącznie do montażu w betonie lub twardej cegle. W przypadku innych rodzajów ścian (np. karton-gips, pustaki, gazobeton, silikaty) należy zastosować odpowiednie elementy mocujące dobrane przez instalatora, tak aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo produktu po jego zamontowaniu.
11. Nie należy używać produktu, jeśli którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony.
12. W przypadku kierowania strumienia wody bezpośrednio na powierzchnie uszczelniające lub w ich pobliżu możliwe jest wydostawanie się niewielkiej ilości wody poza obręb produktu.
13. Elementy produktu nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieniowania UV.
14. Tolerancje wymiarów szyb: grubość $\pm 0,3$ mm; wypukłość ± 1 mm; wysokość/szerokość ± 3 mm.
15. Tolerancje pozostałych wymiarów: dla wymiarów ≤ 1000 mm: ± 5 mm; dla wymiarów > 1000 mm: ± 10 mm.
16. Żywotność elementów eksploatacyjnych wynosi 12 miesięcy.
17. Nie zaleca się stosowania zamienników innych producentów — różnice w parametrach mogą wpływać na prawidłową pracę produktu.
18. Produkt spełnia wymagania normy EN 14428 i został oznakowany znakiem CE.
19. Produkt nie jest wodoszczelny — zgodnie z EN 14428 dopuszcza się niewielkie wycieki wody wynikające z normalnego użytkowania.
20. Produkt nie jest konstrukcją nośną — nie należy na nim siadać, stawać ani obciążać go w sposób inny niż przewidziany przez producenta.
21. Szkło hartowane może ulec spontanicznemu pęknięciu w wyniku uszkodzeń mechanicznych, mikropęknięć lub naprężeń termicznych — jest to właściwość materiału i nie stanowi wady produkcyjnej.

HINWEISE ZUR SICHERHEIT, NUTZUNG UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Aus Sicherheitsgründen dürfen im Bereich des Produkts keine elektrischen Geräte verwendet werden, die nicht dessen integraler Bestandteil sind. Solche Geräte müssen außerhalb der Reichweite des Benutzers aufbewahrt werden.
2. Lassen Sie keine Metallgegenstände im Inneren des Produkts liegen – sie können korrodieren und dauerhafte Verschmutzungen verursachen.
3. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
4. Alle Reparaturen und Servicearbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
5. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
6. Türen dürfen nicht ruckartig geöffnet oder geschlossen werden. Lehnen Sie sich nicht gegen die Glasscheiben oder andere Konstruktionselemente.
7. Personen unter Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln dürfen das Produkt nicht benutzen.
8. Das Produkt darf nicht mit Wasser über 65 °C, offener Flamme oder glühenden Gegenständen in Kontakt kommen – dies kann zu Rissen oder dauerhaften Verfärbungen führen.
9. Das Produkt darf nicht mit Nagellack oder Haarspray in Kontakt kommen – entstehende Flecken lassen sich nicht entfernen.
10. Das Produkt darf nur nach ordnungsgemäßer Befestigung an der Wand verwendet werden. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind ausschließlich für Beton und Vollziegel geeignet. Bei anderen Wandtypen (z. B. Gipskarton, Hohlblock, Porenbeton, Silikat) müssen geeignete Befestigungsmittel verwendet werden, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
11. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn eines seiner Elemente beschädigt ist.
12. Wird der Wasserstrahl direkt auf Dichtflächen oder in deren Nähe gerichtet, kann eine geringe Menge Wasser außerhalb des Produkts austreten.
13. Die Produktelemente dürfen keiner langanhaltenden UV-Strahlung ausgesetzt werden.
14. Toleranzen der Glasscheiben: Dicke $\pm 0,3$ mm; Wölbung ± 1 mm; Höhe/Breite ± 3 mm.
15. Toleranzen anderer Maße: ≤ 1000 mm: ± 5 mm; > 1000 mm: ± 10 mm.
16. Die Lebensdauer der Verschleißteile beträgt 12 Monate.
17. Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller wird nicht empfohlen – abweichende Parameter können die Funktion beeinträchtigen.
18. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm EN 14428 und ist Ce-gekennzeichnet.
19. Das Produkt ist nicht wasserdicht – gemäß EN 14428 sind geringe Wasseraustritte während des normalen Gebrauchs zulässig.
20. Das Produkt ist keine tragende Konstruktion – es darf nicht als Sitzfläche oder Stütze verwendet werden.
21. Gehärtetes Glas kann aufgrund mechanischer Mikroschädigungen oder thermischer Spannungen spontan brechen – dies ist eine materialtypische Eigenschaft und kein Produktionsfehler.

SAFETY, USE AND PRODUCT CHARACTERISTICS

EN

1. For safety reasons, no electrical devices that are not an integral part of the product may be used within its area. Such devices must be kept out of the user's reach.
2. Do not leave metal objects inside the product – they may corrode and cause permanent stains.
3. Children should use the product only under adult supervision.
4. All repairs and service work must be carried out by authorised service personnel.
5. The product is intended for domestic, non-commercial use only.
6. Do not open or close the doors abruptly. Do not lean against the glass or other structural elements.
7. Persons under the influence of alcohol or intoxicants must not use the product.
8. Do not expose the product to water above 65 °C, open flame or glowing objects – this may cause cracking or permanent discolouration.
9. Do not allow the product to come into contact with nail polish or hair spray – stains will be impossible to remove.
10. The product may only be used after proper installation and fastening to the wall. The supplied plugs and screws are intended only for concrete and solid brick. For other wall types (e.g. plasterboard, hollow blocks, aerated concrete, silicate), suitable fixings must be selected to ensure stability and safety.
11. Do not use the product if any of its components are damaged.
12. Directing the water stream onto sealing surfaces or near them may result in small amounts of water escaping outside the product.
13. Product components must not be exposed to prolonged UV radiation.
14. Glass tolerances: thickness $\pm 0,3$ mm; curvature ± 1 mm; height/width ± 3 mm.
15. Other dimensional tolerances: ≤ 1000 mm: ± 5 mm; > 1000 mm: ± 10 mm.
16. Service life of consumable parts is 12 months.
17. The use of third-party replacement parts is not recommended – parameter differences may affect proper operation.
18. The product complies with EN 14428 and is Ce-marked.
19. The product is not watertight – in accordance with EN 14428, small water leaks during normal use are permissible.
20. The product is not a load-bearing structure – do not sit, stand or apply excessive load to it.
21. Tempered glass may break spontaneously due to micro-damage or thermal stress – this is a natural material property, not a manufacturing defect.

VEILIGHEIDS-, GEBRUIKS- EN PRODUCTEIGENSCHAPPEN

NL

1. Om veiligheidsredenen mogen binnen het product geen elektrische apparaten worden gebruikt die geen integraal onderdeel ervan zijn. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik van de gebruiker worden gehouden.
2. Laat geen metalen voorwerpen in het product achter – deze kunnen corroderen en blijvende vlekken veroorzaken.
3. Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
4. Alle reparaties en servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende servicedienst.
5. Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
6. Open of sluit de deuren niet abrupt. Leun niet tegen het glas of andere constructiedelen.
7. Personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen mogen het product niet gebruiken.
8. Het product mag niet in contact komen met water boven 65 °C, open vuur of gloeiende voorwerpen – dit kan leiden tot scheuren of blijvende verkleuring.
9. Laat het product niet in contact komen met nagellak of haarspray – vlekken kunnen niet worden verwijderd.
10. Het product mag alleen worden gebruikt nadat het correct aan de muur is bevestigd. De meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend geschikt voor beton en massieve baksteen. Voor andere wandtypes (bijv. gipsplaat, holle blokken, cellenbeton, silicaat) moeten geschikte bevestigingsmaterialen worden gebruikt om stabiliteit en veiligheid te garanderen.
11. Gebruik het product niet als een van de onderdelen beschadigd is.
12. Wanneer de waterstraal direct op afdichtingsoppervlakken of in hun nabijheid wordt gericht, kan een kleine hoeveelheid water buiten het product terechtkomen.
13. Productonderdelen mogen niet langdurig worden blootgesteld aan UV-straling.
14. Glasafwijkingen: dikte $\pm 0,3$ mm; kromming ± 1 mm; hoogte/breedte ± 3 mm.
15. Overige maatafwijkingen: ≤ 1000 mm: ± 5 mm; > 1000 mm: ± 10 mm.
16. De levensduur van slijtageonderdelen bedraagt 12 maanden.
17. Het gebruik van vervangende onderdelen van andere fabrikanten wordt afgeraden – afwijkende parameters kunnen de werking beïnvloeden.
18. Het product voldoet aan EN 14428 en is Ce-gemarkeerd.
19. Het product is niet waterdicht – volgens EN 14428 zijn kleine waterlekages tijdens normaal gebruik toegestaan.
20. Het product is geen dragende constructie – ga er niet op zitten, staan of overbelasten.
21. Gehard glas kan spontaan breken door microbeschadigingen of thermische spanning – dit is een materiaaleigenschap en geen fabricagefout.

BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS TERMÉKTULAJDONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

HU

1. Biztonsági okokból a termék környezetében nem szabad olyan elektromos berendezéseket használni, amelyek nem a termék szerves részei. Ezeket a berendezéseket a felhasználó elérési körén kívül kell tartani.
2. Ne hagyjon fémtárgyakat a termék belsejében – ezek korrodálhatnak és maradandó foltokat okozhatnak.

3. Agyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
4. Minden javítást és szervizmunkát hivatalos szervíznek kell elvégeznie.
5. A termék kizárólag háztartási, nem kereskedelmi célú használatra készült.
6. Ne nyissa vagy csukja be hirtelen az ajtókat. Ne támaszkodjon az üvegre vagy más szerkezeti elemekre.
7. Alkohol vagy bódító szerek hatása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
8. A termék nem érintkezhet 65 °C-nál melegebb vízzel, nyílt lánggal vagy izzó tárgyakkal – ez repedést vagy tartós elszíneződést okozhat.
9. A termék nem érintkezhet körömlakkal vagy hajlakkal – a keletkező foltok nem távolíthatók el.
10. A termék csak megfelelő falra rögzítés után használható. A mellékelt tiplik és csavarok kizárólag betonhoz és tömör téglához alkalmasak. Más falazatokhoz (pl. gipszkarton, üreges téglá, pórusbeton, szilikát) megfelelő rögzítőelemeket kell használni a stabilitás biztosításához.
11. A terméket nem szabad használni, ha bármely eleme sérült.
12. Ha a vízszögár közvetlenül a tömítőfelületekre vagy azok közelébe irányul, kis mennyiségű víz távozhat a termékből.
13. A termék elemei nem lehetnek tartós UV-sugárzásnak kitéve.
14. Üveg mérettűrések: vastagság $\pm 0,3$ mm; domborúság ± 1 mm; magasság/szélesség ± 3 mm.
15. Egyéb mérettűrések: ≤ 1000 mm: ± 5 mm; > 1000 mm: ± 10 mm.
16. Akopó alkatrészek élettartama 12 hónap.
17. Más gyártók cserealkatrészeinek használata nem ajánlott – az eltérő paraméterek befolyásolhatják a működést.
18. A termék megfelel az EN 14428 szabványnak és CE-jelöléssel rendelkezik.
19. A termék nem vízzáró – az EN 14428 szerint kis mennyiségű vízvívárgás megengedett normál használat során.
20. A termék nem teherhordó szerkezet – nem szabad ráülni, ráállni vagy túlterhelni.
21. Az edzett üveg mikro-sérülések vagy hőfeszültség miatt spontán megrepedhet – ez anyagtulajdonság, nem gyártási hiba.

LT

SAUGOS, NAUDOJIMO IR GAMINIO SAVYBIŲ PASTABOS

1. Dėl saugumo gaminio zonoje negalima naudoti jokių elektros prietaisų, kurie nėra jo sudedamoji dalis. Tokie prietaisai turi būti laikomi nepasiekiamoje vietoje.
2. Negalima palikti gaminio viduje metalinių daiktų – jie gali koroduoti ir palikti nepašalinamus nešvarumus.
3. Vaikai turėtų naudotis gaminiu tik prižiūrimi suaugusiųjų.
4. Visus remonto ir techninės priežiūros darbus turi atlikti įgaliotas servisas.
5. Gaminys skirtas tik buitiniam, nekomerciniam naudojimui.
6. Negalima staigiai atidaryti ar uždaryti durų. Negalima remtis į stiklą ar kitus konstrukcinius elementus.
7. Asmenys, esantys apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, neturėtų naudotis gaminiu.
8. Gaminio negalima liesti vandeniu, kurio temperatūra viršija 65 °C, atvirai liepsnai ar įkaitusiems daiktams – tai gali sukelti įtrūkimus arba ilgalaikius spalvos pakitimus.
9. Negalima leisti, kad gaminys kontaktuotų su nagų laku ar plaukų laku – atsiradusių dėmių nebus įmanoma pašalinti.
10. Gaminys gali būti naudojamas tik tinkamai pritvirtinus jį prie sienos. Pridedami kaiščiai ir varžtai tinka tik betonui ir kietoms plytoms. Kitų tipų sienoms (pvz., gipskartoniui, tuščiaavidurėms plytoms, akylbetoniui, silikatui) būtina naudoti tinkamus tvirtinimo elementus, kad būtų užtikrintas gaminio stabilumas ir saugus naudojimas.
11. Negalima naudoti gaminio, jei kuris nors jo elementas yra pažeistas.
12. Nukreipus vandens srovę tiesiai į sandarinimo paviršius arba jų artumą, gali ištėkėti nedidelis kiekis vandens už gaminio ribų.
13. Gaminio elementai neturi būti veikiami ilgalaikės UV spinduliuotės.
14. Stiklo matmenų nuokrypiai: storis $\pm 0,3$ mm; išgaubtumas ± 1 mm; aukštis / plotis ± 3 mm.
15. Kitų matmenų nuokrypiai: matmenims ≤ 1000 mm – ± 5 mm; matmenims > 1000 mm – ± 10 mm.
16. Eksploatacinių dalių tarnavimo laikas – 12 mėnesių.
17. Nerekomenduojama naudoti kitų gamintojų pakaitinių dalių – parametrai skirtumai gali turėti įtakos tinkamam gaminio veikimui.
18. Gaminys atitinka EN 14428 reikalavimus ir yra paženklintas CE ženklu.
19. Gaminys nėra visiškai sandarus – pagal EN 14428 nedidelis vandens kiekis, ištekančias įprasto naudojimo metu, yra leidžiamas.
20. Gaminys nėra laikančioji konstrukcija – ant jo negalima sėdėti, stovėti ar kitaip apkrauti.
21. Grūdintas stiklas gali savaime suskilti dėl mikroįtrūkimų ar terminio įtempio – tai yra natūrali medžiagos savybė ir nelaikoma gamybos defektu.

PL

KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu kabiny należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć miękką wilgotną ściereczką - długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi kabiny i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
2. Powierzchnię produktu należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Po wyczyszczeniu produkt należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt powierzchni produktu z detergentami może powodować uszkodzenia jego powierzchni lub korozję metalowych elementów.



Před zastosowaniem danego środka należy upewnić się, że jego użycie nie uszkodzi powierzchni produktu. Jeśli w karcie produktu udostępnionej przez wytwórcę środka nie ma wystarczających informacji dotyczących jego stosowania na danej powierzchni, to zalecane jest wcześniejsze przetestowanie go na niewidocznej części produktu. Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące (np. wodorotlenek sodu - NaOH), drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia można użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. Długotrwały kontakt kabiny ze środkiem odkamieniającym może powodować uszkodzenie jej powierzchni lub korozję metalowych elementów.
4. Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych i uzupełnić ubytki smaru silikonowego na rolkach. Wyeksplotowane elementy należy wymienić.
5. Jeśli produkt jest użytkowany intensywnie, czyli co najmniej 30 godzin w miesiącu, czynności konserwacyjne opisane w punkcie 4 zaleca się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
6. Uszczelki należy regularnie czyścić miękką ściereczką i łagodnym detergentem. Nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani środków żrących. Naturalne starzenie uszczelek jest zjawiskiem normalnym i może wymagać ich okresowej wymiany.
7. Uszczelnienia silikonowe należy okresowo kontrolować. W przypadku pojawienia się pęknięć, odspojenia lub przebarwień należy je uzupełnić lub odnowić.

WARTUNG

DE

1. Nach jeder Benutzung ist das Produkt gründlich mit klarem Wasser abzuspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen – ein längerer Kontakt der Oberflächen des Produkts mit Körperpflegemitteln kann zu ihrer Beschädigung oder zur Korrosion der Metallteile führen. Lassen Sie die Tür offen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, bis das Produkt vollständig trocken ist. Das verwendete Tuch darf keine scheuernden oder kratzenden Fasern enthalten.
2. Die Oberfläche des Produkts ist mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Nach der Reinigung ist das Produkt gründlich mit klarem Wasser abzuspülen und zu trocknen – ein längerer Kontakt der Oberflächen des Produkts mit Reinigungsmitteln kann zu ihrer Beschädigung oder zur Korrosion der Metallteile führen.



Bevor Sie das jeweilige Reinigungsmittel verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Produkts durch die Verwendung dieses Reinigungsmittels nicht beschädigt wird. Wenn das vom Hersteller des Reinigungsmittels zur Verfügung gestellte Produktdatenblatt keine ausreichenden Informationen über die Verwendung auf einer bestimmten Oberfläche enthält, so wird empfohlen, das Reinigungsmittel zunächst an einem nicht sichtbaren Teil des Produkts zu prüfen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die ätzende (z.B. Natriumhydroxid - NaOH) bzw. reizende Stoffe oder Schleifstoffe enthalten. Sie können die Oberfläche des Produkts beschädigen. Das verwendete Tuch darf keine scheuernden oder kratzenden Fasern enthalten.

3. Zur Beseitigung von Kalkablagerungen kann Zitronensäure verwendet werden, die im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt ist. Die entkalkten Oberflächen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und trocknen. Ein längerer Kontakt des Produkts mit dem Entkalkungsmittel kann zu Beschädigungen seiner Oberfläche oder zur Korrosion der Metallteile führen.
4. Mindestens einmal im Monat ist der Zustand der Verschleißteile zu überprüfen und das fehlende Silikonfett auf den Rollen zu ergänzen. Die abgenutzten Teile sind zu ersetzen.
5. Bei intensiver Nutzung des Produkts, d.h. mindestens 30 Stunden pro Monat, wird empfohlen, die in den Punkten 4 beschriebenen Wartungsarbeiten mindestens einmal alle zwei Wochen durchzuführen.
6. Dichtungen sind regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel zu säubern. Alkohol, Lösungsmittel und ätzende Mittel dürfen nicht verwendet werden. Die natürliche Alterung der Dichtungen ist normal und kann deren Austausch erforderlich machen.
7. Silikondichtungen müssen regelmäßig überprüft werden. Bei Rissen, Ablösungen oder Verfärbungen müssen sie erneuert oder ausgebessert werden.

MAINTENANCE

EN

1. After each use, the product should be thoroughly flushed with clean water and wiped with moistened cloth - prolonged contact of the product surface with personal hygiene products can cause damage of its surface or corrosion of metal elements. Before it completely dries, the door should be left open and good ventilation of the compartment ensured. The cloth used, may not contain scrubbing or scratching fibres.
2. Product surface must be cleaned using mild detergents and a soft cloth. After cleaning, the product must be rinsed with plenty of clean water and dried – long contact of the product surface with detergents may cause damage to the surface or corrosion of metal components..



Before the application of an agent, make sure it will not damage product surface. If the MSDS provided by the manufacturer does not contain sufficient information regarding the use on a particular surface, it is recommended to test the agent on a part that is not readily visible. Do not use aggressive agent, containing caustic (e.g., sodium hydroxide, NaOH), irritating or abrasive substances. These may damage product surface. The cloth used must not contain scouring or abrasive fibres.

3. To remove limestone deposit and scale, citric acid can be used diluted with water in proportion 1:5. lution Descaled surfaces should be thoroughly flushed with clean water and dried. Prolonged contact with descaling agent can cause damage to its surface or corrosion of metal elements.
4. At least once in a month inspection of the operational elements should be carried out and loss of silicone grease on rollers completed. Used-out elements should be replaced.
5. If the product is intensively used, or at least 30 hours per month, it is recommended to carry out maintenance activities described in items 4 above more frequently than once in two weeks.
6. Seals should be cleaned regularly with a soft cloth and mild detergent. Do not use alcohol, solvents or caustic agents. Natural ageing of seals is normal and may require their replacement.
7. Silicone seals should be inspected periodically. If cracks, detachment or discoloration appear, the sealant must be repaired or renewed.

ONDERHOUD

NL

1. Na elk gebruik moet het product grondig worden gespoeld met schoon water en worden afgeveegd met een zachte, vochtige doek. Langdurig contact van het oppervlak van het product met producten voor persoonlijke verzorging kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Laat u de deur open en zorgt u voor goede ventilatie totdat het volledig droog is. Het gebruikte doek mag geen vezels bevatten met een schurend of krassend effect.
2. Het oppervlak van het product moet worden schoongemaakt met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Na het reinigen moet het product grondig worden afgespoeld met schoon water en gedroogd – langdurig contact van het product oppervlak met reinigingsmiddelen kan het oppervlak beschadigen of metalen elementen aantasten.



Voordat u het middel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruik ervan het oppervlak van het product niet beschadigt. Als de door de fabrikant van het product verstrekte productkaart niet voldoende informatie bevat over het gebruik op een bepaald oppervlak is het raadzaam om deze eerst te testen op een onzichtbaar gedeelte van het product. Gebruik geen agressieve middelen die bijtende stoffen bevatten (bijvoorbeeld natriumhydroxide – NaOH), irriterend of schurend zijn. Ze kunnen het oppervlak van het product beschadigen. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten.

3. Om sedimenten van calcium en steen te verwijderen, kunt u citroenzuur verdund met water in een verhouding van 1: 5 gebruiken. De oppervlakken die van steen zijn ontdaan, moeten grondig worden schoongespoeld met schoon water en worden gedroogd. Langdurig contact van het product met het vlekkenmiddel kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.
4. Controleer de staat van verbruiksgoederen minstens één keer per maand en herstel het verlies van siliconenvet op de rollen. De versleten onderdelen moeten worden vervangen.
5. Als het product intensief wordt gebruikt, d.w.z. ten minste 30 uur per maand, moeten de onderhoudsactiviteiten die in de punten 4 worden beschreven ten minste eenmaal in de twee weken worden uitgevoerd.
6. Afdichtingen moeten regelmatig worden gereinigd met een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of bijtende middelen. Natuurlijke veroudering van afdichtingen is normaal en kan vervanging noodzakelijk maken.
7. Siliconenafdichtingen moeten regelmatig worden gecontroleerd. Bij scheuren, loslating of verkleuring moeten ze worden bijgewerkt of vernieuwd.

HU

KARBANTARTÁS

1. Minden használat után alaposan le kell öblíteni a terméket tiszta vízzel és azt szárazra kell törölni puha, nedves törlőkendővel - a termék testápoló kozmetikumokkal való hosszan tartó érintkezése a felület sérülését vagy a fémelemek korrózióját okozhatja. Használat után hagyja nyitva az ajtót a teljes megszáradásig és biztosítsa a helyiség megfelelő szellőztetését. A felhasznált törlőkendő nem tartalmazhat durva vagy súroló hatású szálakat.
2. A termék felületét enyhe mosószerrel és puha törlőkendővel tisztítsa meg. Tisztítás után a terméket alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel és meg kell szárítani - a termék felületének mosószerekkel való tartós érintkezése károsíthatja annak felületét vagy a fém elemek rozsdásodásához vezethet.



Az adott készítmény használata előtt győződjön meg arról, hogy használata nem károsítja a termék felületét. Ha a termék gyártója által biztosított adatlap nem tartalmaz elegendő információt az adott felületen történő használattal kapcsolatban, először hajtson végre egy próbát a termék nem látható felületén. Ne használjon maró (pl. nátrium-hidroxid - NaOH), irritáló vagy súroló hatású szereket. Ezek károsíthatják a termék felületét. A használt törlerköndő nem tartalmazhat súroló vagy karcoló szálakat.

3. A vízkő és kalcium lerakódások eltávolításához 1:5 arányban vízzel hígított citromsavat használhat. A vízkőtelenített felületet alaposan öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. A termék hosszantartó kapcsolata a vízkőtelenítővel a felületek sérülését vagy a fémelemek korrózióját okozhatja.
4. Legalább havonta egyszer ellenőrizze a kopó elemek állapotát és pótolja a görgőkön az elfogyott szilikonos kenőanyagot. Az elhasznált elemeket ki kell cserélni.
5. Ha a terméket intenzíven használja, tehát havonta legalább 30 órán át, az 4. pontban leírt karbantartási műveleteket legalább kéthetente javasolt végrehajtani.
6. A tömítések rendszeresen tisztítani kell puha kendővel és enyhe tisztítószerrel. Tilos alkoholt, oldószereket vagy maró anyagokat használni. A tömítések természetes öregedése normális jelenség, és idővel cserét igényelhet.
7. Aszilikontömítéseket rendszeresen ellenőrizni kell. Repedés, leválás vagy elszíneződés esetén a tömítést ki kell javítani vagy cserélni.

LT

PRIEŽIŪRA

1. Po kiekvieno produkto panaudojimo kruopščiai išplauti vandeniu ir išvalyti minkšta drėgna šluoste - ilgalaikis produkto kontaktas su asmeninės higienos priemonėmis gali pažeisti jo paviršių ar metalinių elementų koroziją. Iki visiško išdžiūvimo reikia palikti atviras produkto duris ir užtikrinti gerą patalpos vėdinimą. Panaudota šluostė negali turėti šveičiančių ar draskančių pluoštų.
2. Produkto paviršių valyti švelniais valikliais ir minkštu skudurėliu. Nuvalytą produktą gerai nuplauti švariu vandeniu ir išdžiovinti – ilgą laiką produkto paviršiui liečiantis su valikliais galima pažeisti produkto paviršių arba sukelti metalinių elementų koroziją.



Prieš naudojant konkretų preparatą būtina įsitikinti, kad preparatas nepakenks produkto paviršiui. Jeigu preparato gamintojo pateikiamoje produkto kortelėje nėra informacijos apie jo naudojimą konkrečioms paviršiams, patariama prieš naudojant išbandyti preparatą nematomoje produkto dalyje. Nenaudoti agresyvių preparatų, kurių sudėtyje yra šėdinančių (pvz., natrio hidroksido, NaOH), dirginančių ar švitrinčių medžiagų. Šios medžiagos gali pažeisti produkto paviršių. Naudojamuose skudurėliuose negali būti šveičiamųjų ar trinamųjų savybių turinčių pluoštų.

3. Kalkių nuosėdų pašalinimui gali būti naudojama citrinos rūgštis, praskiesta vandeniu 1:5 santykiu. Po kalkių pašalinimo paviršius reikia kruopščiai nuplauti švariu vandeniu ir nusausinti. Ilgalaikis produkto paviršiaus kontaktas su kalkių šalinimo priemone gali pažeisti jo paviršių arba sukelti metalinių elementų koroziją.
4. Reikia bent kartą per mėnesį patikrinti eksploatacinius elementus ir papildyti silikoningą tepalą ant ritinėlių. Susidėvėjusius elementus reikia pakeisti.
5. Jei produktas naudojamas intensyviai, t.y. mažiausiai 30 valandų per mėnesį, 4 punktuose aprašytus priežiūros darbus rekomenduojama atlikti bent kartą per dvi savaites.
6. Tarpinės reikia reguliariai valyti minkšta šluoste ir švelniu plovikliu. Negalima naudoti alkoholio, tirpiklių ar ėsdinančių medžiagų. Tarpinių natūralus senėjimas yra normalus reiškinys ir gali lemti jų periodišką keitimą.
7. Silikoningos sandarinimo siūlės reikia periodiškai tikrinti. Atsiradus įtrūkimams, atsisluoksniavimui ar spalvos pakitimams, sandariklį būtina atnaujinti.

Wersja instrukcji / Anleitungsversion / Instructions version / Versie / Útmutató verziója / Instrukcijos versija : 1.1

Data utworzenia / Erstellungsdatum / Manufactured on / Aanmaakdatum / Létrehozva / Sukūrimo data : 01.07.2026

Producent / Hersteller / Manufacturer / Fabrikant / Gvártó / Gamintojas:

NOVOTERM® NOVOTERM Sp. z o.o.
choose comfort ul. Limonkowa 1, PL 70-001 Ustowo (Szczecin)
www.novoterm.eu

